


## DS-2CE56C2T-IRM

Caméra tourelle IR HD 720P

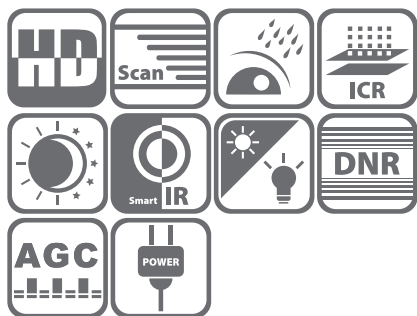


### Principales caractéristiques

- Capteur CMOS hautes performances 1,3 MP
- Sortie HD analogique, résolution jusqu'à 720p
- Mode jour/nuit réel
- DNR, Smart IR
- Portée IR de 20 m
- IP66 contre les intempéries

### Modèles disponibles

DS-2CE56C2T-IRM

### Dimensions

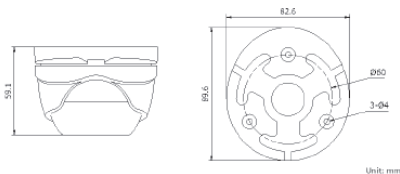

### Accessoires



### DS-2CE56C2T-IRM

| Caméra                           |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur d'image                  | Capteur d'image CMOS 1,3 MP                                                                 |
| Système d'affichage du signal    | PAL/NTSC                                                                                    |
| Correction des pixels défectueux | 1280 (H) * 960 (V)                                                                          |
| Éclairage minimum                | 0,01 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR                                               |
| Durée d'obturation               | 1/25 (1/30) s à 1/50 000 s                                                                  |
| Objectif                         | 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm en option<br>Angle de vue : 74,6° (3,6 mm), 92,6° (2,8 mm), 49° (6 mm) |
| Bague de l'objectif              | M12                                                                                         |
| Jour et nuit                     | ICR                                                                                         |
| Réglage angulaire                | Panoramique : 0 - 360°, inclinaison : 0 - 75°, rotation : 0° - 360°                         |
| Synchronisation                  | Synchronisation interne                                                                     |
| Cadence d'images vidéo           | 720p à 25 ips/720p à 30 ips                                                                 |
| Sortie vidéo HD                  | 1 sortie HD analogique                                                                      |
| Rapport signal-bruit :           | > 62 dB                                                                                     |
| Généralités                      |                                                                                             |
| Conditions de fonctionnement     | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) ; 90 % d'hygrométrie maxi (sans condensation)              |
| Alimentation                     | 12 Vcc ± 15 %                                                                               |
| Consommation                     | 4 W maxi                                                                                    |
| Indice de protection             | IP66                                                                                        |
| Portée IR                        | Jusqu'à 20 m                                                                                |
| Dimensions                       | 89,6 × 59,1 mm (3,53" × 2,33")                                                              |
| Poids                            | 340 g                                                                                       |