


DS-2CE16C2T-IR(P)

Caméra embarquée IR HD 720p

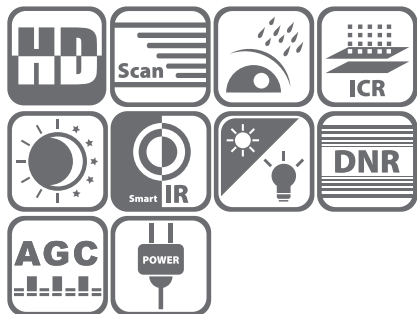


Principales caractéristiques

- Capteur CMOS hautes performances 1,3 MP
- Sortie HD analogique, résolution jusqu'à 720p
- Mode jour/nuit réel
- DNR, Smart IR
- Portée IR de 20 m
- IP66 contre les intempéries

Modèles disponibles

DS-2CE16C2T-IR, DS-2CE16C2T-IRP

Dimensions

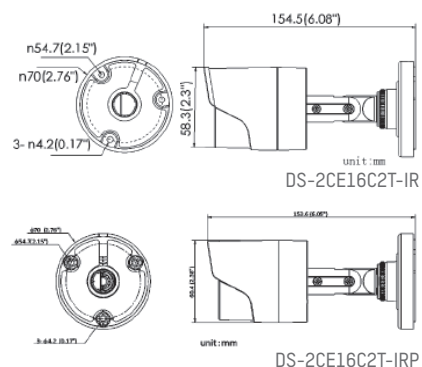

Accessoires



Boîte de dérivation
DS-1280ZJ-S



Symétriseur
vidéo DS-1H18



Testeur de
caméra X41T

DS-2CE16C2T-IR

DS-2CE16C2T-IRP

Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 1,3 MP
Système d'affichage du signal	PAL/NTSC
Correction des pixels défectueux	1280 (H) * 960 (V)
Éclairage minimum	0,01 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Durée d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
Objectif	2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm en option Angle de vue : 74,6° (3,6 mm), 92,6° (2,8 mm), 49° (6 mm)
Bague de l'objectif	M12
Jour et nuit	ICR
Réglage angulaire	Panoramique : 0 - 360°, inclinaison : 0° - 180°, rotation : 0° - 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
Cadence d'images vidéo	720p à 25 ips/720p à 30 ips
Sortie vidéo HD	1 sortie HD analogique
Rapport signal-bruit :	> 62 dB
Généralités	
Conditions de fonctionnement	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) ; 90 % d'hygrométrie maxi (sans condensation)
Alimentation	12 Vcc ± 15 %
Consommation	4 W maxi
Indice de protection	IP66
Portée IR	Jusqu'à 20 m
Dimensions	Ø70×149,5 mm (Ø2,76" ×5,89")
Poids	400 g 300 g