


DS-2CE16C2T-IT1/IT3/IT5

Caméra embarquée EXIR HD 720P

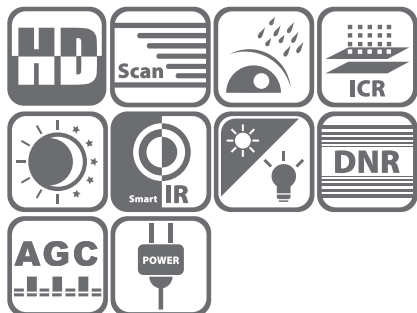


Principales caractéristiques

- Capteur CMOS hautes performances 1,3 MP
- Sortie HD analogique, résolution jusqu'à 720p
- Mode jour/nuit réel
- DNR, Smart IR
- Technologie EXIR, portée IR de 80 m
- IP66 contre les intempéries

Modèles disponibles


DS-2CE16C2T-IT1/IT3/IT5

Dimensions

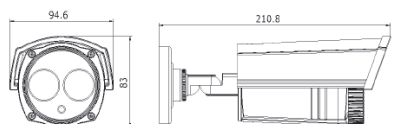

Unit: mm

DS-2CE16C2T-IT1/IT3

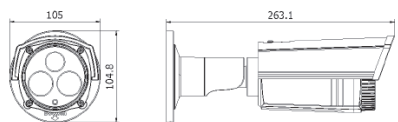

Unit: mm

DS-2CE16C2T-IT5

Accessoires



DS-1281ZJ-S
Fixation pour
plafond incliné



Symétriseur
vidéo
DS-1H18



Testeur de
caméra X41T

DS-2CE16C2T-IT1/IT3



DS-1275ZJ -
Installation sur
poteau vertical



DS-1260ZJ
Boîte de
dérivation



Boîte de
dérivation
DS-1280ZJ-S



DS-1276ZJ
Installation
dans un angle



Symétriseur
vidéo DS-1H18



Testeur de
caméra X41T

DS-2CE16C2T/IT5

	DS-2CE16C2T-IT1	DS-2CE16C2T-IT3	DS-2CE16C2T-IT5
Caméra			
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 1,3 MP		
Système d'affichage du signal	PAL/NTSC		
Correction des pixels défectueux	1280 (H) * 960 (V)		
Éclairage minimum	0,01 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR		
Durée d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s		
Objectif	3,6 mm (2,8 mm, 6 mm, 8 mm en option)	3,6 mm (2,8 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm en option)	3,6 mm (6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm en option)
	Angle de vue : 74,6° (3,6 mm), 92,6° (2,8 mm), 49° (6 mm), 34,5° (8 mm)	Angle de vue : 74,6° (3,6 mm), 92,6° (2,8 mm), 49° (6 mm), 34,5° (8 mm), 22,1° (12 mm), 17,2° (16 mm)	Angle de vue : 74,6° (3,6 mm), 49° (6 mm), 34,5° (8 mm), 22,1° (12 mm), 17,2° (16 mm)
Bague de l'objectif	M12		
Jour et nuit	ICR		
Réglage angulaire	Panoramique : 0 - 360°, inclinaison : 0° - 180°, rotation : 0° - 360°		
Synchronisation	Synchronisation interne		
Cadence d'images vidéo	720p à 25 ips /720p à 30 ips		
Sortie vidéo HD	1 sortie HD analogique		
Rapport signal-bruit :	62 dB		
Généralités			
Conditions de fonctionnement	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) ; 90 % d'hygrométrie maxi (sans condensation)		
Alimentation	12 Vcc ± 15 %		
Consommation	4 W maxi		
Indice de protection	IP66		
Portée IR	Jusqu'à 20 m	Jusqu'à 40 m	Jusqu'à 40 m
Dimensions	94,6×83×210,8 mm (3,72"×3,27"×8,30")	94,6×83×210,8 mm (3,72"×3,27"×8,30")	105×104,8×263,1 mm (4,13"×4,13"×10,36")
Poids	700 g	700 g	600 g