


## DS-2CE16D1T-IT1/IT3/IT5

Caméra embarquée EXIR HD 1080p

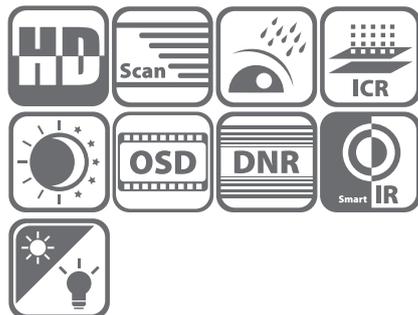

### Principales caractéristiques

- Capteur CMOS hautes performances 2 MP
- Sortie HD analogique, résolution jusqu'à 1080p
- Mode jour/nuit réel, Smart IR
- Technologie EXIR, portée IR de 80 m
- IP66 contre les intempéries
- Menu OSD
- Sur câble coaxial (protocole HIKVISION-C)

### Modèles disponibles

DS-2CE16D1T-IT1, DS-2CE16D1T-IT3, DS-2CE16D1T-IT5

### Dimensions



### Accessoires



DS-2CE16D1T-IT1 DS-2CE16D1T-IT3 DS-2CE16D1T-IT5

Caméra	DS-2CE16D1T-IT1	DS-2CE16D1T-IT3	DS-2CE16D1T-IT5
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 2 MP		
Système d'affichage du signal	PAL/NTSC		
Correction des pixels défectueux	1930 (H) * 1088 (V)		
Éclairage minimum	0,01 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR		
Durée d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s		
Objectif	3,6 mm, 6 mm en option	3,6 mm (6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm en option)	
	Angle de vue : 91,3° (3,6 mm), 59,9° (6 mm)	Angle de vue : 91,3° (3,6 mm), 59,9° (6 mm), 41,5° (8 mm), 26,6° (12 mm), 20,6° (16 mm)	
Bague de l'objectif	M12		
Jour et nuit	ICR		
Réglage angulaire	Panoramique : 0 - 360°, inclinaison : 0° - 180°, rotation : 0° - 360°		
Synchronisation	Synchronisation interne		
Cadence d'images vidéo	1080p à 25 ips/1080p à 30 ips		
Sortie vidéo HD	1 sortie HD analogique		
Rapport signal-bruit :	>62 dB		
<b>Menu</b>			
ID de caméra	Activée/désactivée (0-255)		
AGC	Prise en charge		
Mode jour/nuit	Couleur/mono/auto/EXT		
Balance des blancs	Auto/Utilisateur/Push/8000K/6000K/4200K/3000K		
Masque de confidentialité	Activé/désactivé, 2 zones maximum		
Détection de mouvement	Activé/désactivé, 4 zones maximum		
Compensation du contrejour	Prise en charge		
Antiscintillement	Activée/désactivée		
Langue	Anglais/Chinois		
Fonctions	Atténuation du bruit numérique, mode miroir		
<b>Généralités</b>			
Conditions de fonctionnement	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) ; 90 % d'hygrométrie maxi (sans condensation)		
Alimentation	12 Vcc ± 15 %		
Consommation	4 W maxi	4 W maxi	5 W maxi
Indice de protection	IP66		
Portée IR	Jusqu'à 20 m	Jusqu'à 40 m	Jusqu'à 80 m
Communication	Sur câble coaxial, protocole : HIKVISION-C (sortie TVI)		
Dimensions	86,22×82,05×220,13 mm (3,39"×3,23"×8,67")		
Poids	700 g		

CAMÉRA RÉSEAU  
CAMÉRA PTZ  
CAMÉRA ANALOGIQUE  
NVR  
DVR  
DVR ATM  
CARTE  
TRANSMISSION  
CONTRÔLE ET AFFICHAGE  
STOCKAGE RÉSEAU  
CONTRÔLE D'ACCÈS  
INTRUSION  
INTERPHONIE VIDÉO