

## DS-2AE7230TI-A

Caméra analogique IR PTZ 30X 1080p




### Principales caractéristiques

- Sortie vidéo 1080P
- Zoom optique 30X • Sur câble coaxial
- Masque de confidentialité
- Portée IR de 150 m

### Modèles disponibles

DS-2AE7230TI-A, 24 Vca, extérieur

### Dimensions

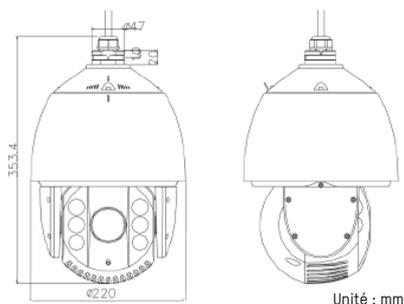

Unité : mm

### Accessoires



DS-1602ZJ  
Installation murale



DS-1602ZJ -  
Angle  
Installation dans un angle



DS-1602ZJ -  
Poteau  
Installation sur poteau



DS-1602ZJ -  
Boîtier  
Installation dans un boîtier

### DS-2AE7230TI-A

|   |   |
|---|---|
| <b>Module caméra</b>                                |   |
| Capteur d'image                                     | Capteur CMOS à balayage progressif 1/3"   |
| Eclairage mini                                      | Couleur : 0,02 lux (F:1.6, AGC activé) ; N/B : 0,002 lux (F:1.6, AGC activé), 0 lux en mode IR  |
| Résolution d'image maxi                             | 1920x1080   |
| Longueur de focale                                  | 4-120 mm, 30X   |
| Zoom numérique                                      | 16X   |
| Vitesse du zoom                                     | Environ 3 s (grand-angle/télé optique)  |
| Angle de vue  | 58-1,7 degrés (grand-angle/télé)  |
| Distance d'utilisation minimale                     | 10-1500 mm (grand-angle/télé)   |
| Ouverture   | F:1.6-F:4.4   |
| Mode de mise au point                               | Auto / semi-automatique / manuel  |
| DWDR  | Prise en charge   |
| Rapport signal-bruit                                | ≥ 50 dB   |
| Durée d'obturation                                  | 1-1/10 000 s  |
| AGC   | Auto / manuel   |
| Balance des blancs                                  | Auto / manuel / ATW / intérieur / extérieur   |
| Jour et nuit  | Filtre anti-IR  |
| Masque de confidentialité                           | 8 masque de confidentialité programmables, possibilité de masquer jusqu'à 8 zones simultanément sur le même écran vidéo   |
| Amélioration  | DNR 3D, BLC   |
| <b>Panoramique et inclinaison</b>                   |   |
| Plage   | Pano : 360° illimité ; inclinaison : -15°-90° (inversion auto)  |
| Vitesse   | Vitesse panoramique manuel : 0,1° - 160°/s, vitesse pano pré-réglée : 240°/s<br>Vitesse d'inclinaison manuelle : 0,1° - 120°/s, vitesse d'inclinaison pré-réglée 200°/s                                       |
| Nombre de pré-réglages                              | 256   |
| Ronde   | 8 rondes ; jusqu'à 32 pré-réglages par ronde  |
| Séquence  | 4 séquences, avec une durée d'enregistrement totale minimum de 10 min   |
| Immobilisation                                      | Pré-réglage / ronde / séquence / balayage panoramique / balayage vertical / balayage d'image / balayage aléatoire / balayage panoramique  |
| Tâche programmée                                    | Pré-réglage / ronde / séquence / balayage panoramique / balayage vertical / balayage d'image / balayage aléatoire / balayage panoramique  |
| Diagnostic de communication RS-485                  | Prise en charge   |
| <b>Infrarouge</b>                                   |   |
| Distance IR   | 120 m   |
| Intensité IR  | Réglée automatiquement, selon rapport de zoom   |
| <b>Entrée / Sortie</b>                              |   |
| Sortie moniteur                                     | 1 sortie turbo HD 1080P, 1,0 V [p-p] / 75 Ω, NTSC (ou PAL) composite, BNC   |
| Interface RS-485                                    | Mode semi-duplex<br>Protocole auto-adaptatif HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D  |
| Fonction UTC  | HIKVISION_C   |
| <b>Généralités</b>                                  |   |
| Langue des menus                                    | Anglais   |
| Alimentation  | 24 Vca, 30 W maxi (IR : 9 W, chauffage : 6 W)   |
| Température/hygrométrie de fonctionnement           | -30 °C-65 °C (-22 °F-149 °F), 90 % maximum  |
| Indice de protection                                | Norme IP66<br>Protection contre la foudre TVS 4000 V, les pics de tension et les coupures transitoires  |
| Montage   | Différents modes d'installation en option   |
| Dimensions  | Φ220x353,4 mm (Φ8,66" x 13,91")   |
| Poids (approximatif)                                | 4,5 kg (9,92 lb)  |
| Option d'installation (dôme d'extérieur uniquement) | Installation murale sur bras long : DS-1602ZJ ; installation dans un angle : DS-1602ZJ - Angle<br>Installation sur poteau : Poteau DS-1602ZJ ; installation dans coffret d'alimentation : boîtier DS-1602ZJ ; |