

NICE GIRO PUISSANT, PRATIQUE ET INNOVANT

SYSTÈMES POUR L'AUTOMATISATION
DE RIDEAUX MÉTALLIQUES

Nice

GIRO

230V

Pour rideaux métalliques équilibrés.

Motoréducteur électromécanique avec force de traction jusqu'à 170 kg (340 kg avec un second moteur).

Flexibilité maximum d'utilisation et réduction des stocks :

un modèle unique complet pour arbre de 76 mm qui peut être facilement adapté à des arbres de 60 et 48 mm, en couvrant les diamètres les plus communément utilisées.

Le diamètre externe de la couronne peut être adapté de 200 mm à 220 ou 240 mm, en permettant l'installation sur la plupart des rideaux.

Puissant : couple standard de 170 Nm, il est possible d'ajouter à tout moment, facilement en chantier, le second moteur GRA01 en doublement le poids soulevable (couple total de 340 Nm).

Technologiquement innovateur : le frein est intégré dans le réducteur et permet un mouvement bien plus aisé par rapport à la solution traditionnelle.

Sécurité maximum : grâce au boîtier à ressorts avec parachute GRA04-GRA06.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

En phase d'installation le moteur se fixe sur l'arbre grâce à un montage simple.

Réglage facile des fins de course : il est possible de régler automatiquement les fins de course par un simple mouvement à vide et éventuellement procéder manuellement à un réglage plus affiné.

Système simplifié pour le déblocage simultané des deux moteurs.

Centrales de commande conseillées : Mindy A01 et A02.

PRATIQUE : FIN DE COURSES
EN FERMETURE ET EN OUVERTURE,
FACILES À RÉGLER

POLYVALENT : IL PEUT ÊTRE
UTILISÉ AVEC DES ARBRES
DE DIAMÈTRES 48, 60
ET 76 mm

ROBUSTE : CARTER
ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM



CODE	DESCRIPTION	P.CES/PALETTE
GR170	IRREVERSIBLE 230 V, AVEC FREIN INTEGRE ET DISPOSITIF DE DEBLOCAGE, AVEC FORCE DE SOULEVEMENT JUSQU'A 170 Nm	44


DONNÉES TECHNIQUES

CODE	GR170
DONNÉES ÉLECTRIQUES	
ALIMENTATION (VCA)	230 - 50 Hz
INTENSITÉ (A)	1,9
PUISSANCE (W)	430
PERFORMANCES	
VITESSE (tr/min)	8
COUPLE (Nm)	170
TEMPS DE FONCTIONNEMENT CONTINU (MIN)	4
N. MAX. DE CYCLES DE MANOEUVRES PAR JOUR	10
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES	
DIAMÈTRE ARBRE RIDEAU	76 - 60* - 48**
DIAMÈTRE EXTERNE DE LA COURONNE	200 - 220* - 240**
INDICE DE PROTECTION (IP)	20
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONS (mm)	Ø 200 x 380
POIDS (KG)	7


* avec adaptateur inclus dans l'emballage

** avec adaptateur accessoire (en option)

DIMENSIONS

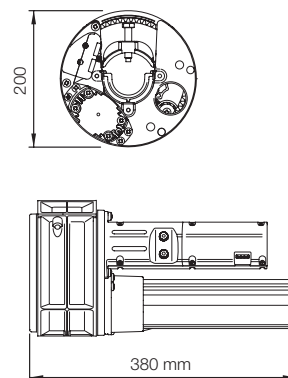

SCHEMA D'INSTALLATION

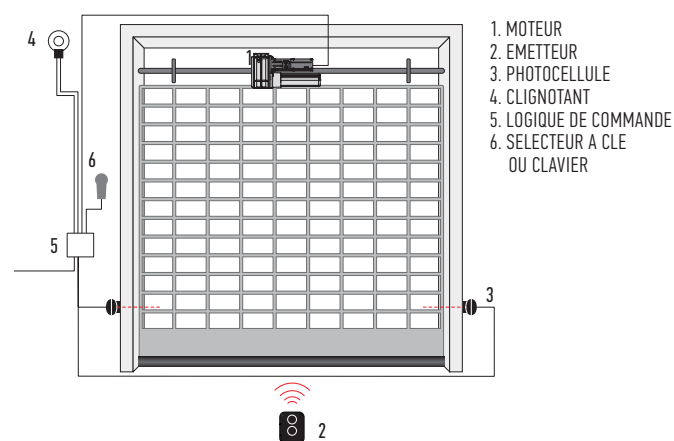

CENTRALES DE COMMANDE



A01
CENTRALE DE COMMANDE
SEMI-AUTOMATIQUE 230 V
POUR MOTEUR SEUL
OU DOUBLE.

A02
CENTRALE DE COMMANDE
AUTOMATIQUE 230 V
POUR TOUR AVEC MOTEUR
INDIVIDUEL OU DOUBLE.

ACCESSOIRES MÉCANIQUES



GRA02
ADAPTATEUR POUR ARBRE
DE 48 mm.



GRA03
ADAPTATEUR POUR DIAMÈTRE
COURONNE 240 mm.



GRA04
BOÎTIER À RESSORTS AVEC
PARACHUTE INTÉGRÉ, DIAM.
COURONNE 200 mm, DIAM.
ARBRE 60 mm.



GRA06
BOÎTIER RESSORTS AVEC
PARACHUTE INTÉGRÉ, DIAM.
COURONNE 240 mm, DIAM.
ARBRE 76 mm.



GRA01
SECOND MOTEUR POUR
GR170, DOTÉ D'ACCESSOIRES
POUR LE DÉVERROUILLAGE
SIMULTANÉE DES DEUX
MOTEURS

SÉLECTEURS



ES-K59
BLINDAGE EN ALUMINIUM
AVEC BOUTON DE COMMANDE
ET DÉVERROUILLAGE



MOSEU*
SÉLECTEUR À CLÉ, CYLINDRE
EUROPÉEN, D'EXTÉRIEUR.



MOSIU*
SÉLECTEUR À CLÉ, CYLINDRE
EUROPÉEN, À ENCASTRER.



MOSE*
SÉLECTEUR À CLÉ
D'EXTÉRIEUR.




MOSI*
SÉLECTEUR À CLÉ À
ENCASTRER.



KIO*
SÉLECTEUR À CLÉ POUR
CONTACTS À BASSE TENSION,
AVEC MÉCANISME DE
DÉVERROUILLAGE PAR CÂBLE
MÉTALLIQUE.

*A utiliser avec les centrales des séries A01 et A02

DE NOMBREUX AVANTAGES : PRATICITÉ ET SÉCURITÉ

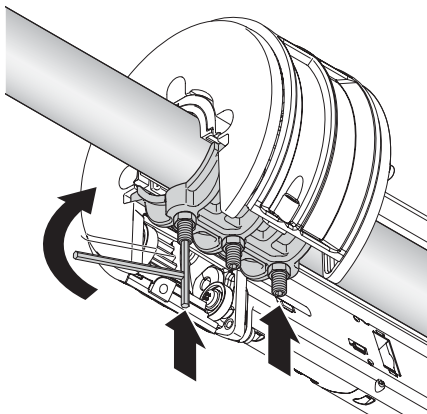

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
EN PHASE D'INSTALLATION LE MOTEUR
SE MAINTIENT SUR L'ARBRE GRÂCE
À L'ENCLICHEMENT GUIDÉ.



SÉCURITÉ MAXIMUM
LE BOÎTIER À RESSORTS AVEC PARACHUTE INTÉGRÉ,
GRA04 OU **GRA06**, EST LA SOLUTION LA PLUS SÛRE
ET CERTIFIÉE POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DU RIDEAU
EN TOUTES SITUATIONS. SUITE À L'INTERVENTION
DU PARACHUTE IL EST POSSIBLE D'OUVRIRE OU DE FERMER
LE RIDEAU SANS INTERVENIR SUR L'ARBRE.

NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!

GATE&DOOR

Systèmes d'automatisation
et de contrôle de portails,
portes de garage et barrières
levantes.

SCREEN

Le système innovant pour
les automatismes et la gestion
des protections solaires.
La meilleure façon d'obtenir
la bonne lumière.

INDUSTRIAL DOORS

Systèmes d'automatisation
pour applications industrielles :
portes sectionnelles, rideaux
métalliques, portes rapides
et rampes de chargement.

PARK SYSTEMS

Système pour la gestion
automatique des parkings
hors voirie. Polyvalent, flexible
et complet. Né déjà grand.

HOME SYSTEMS

Gestion intégrée des systèmes
d'alarme et de domotique.



Nice se préoccupe de l'environnement.
L'utilisation de papier naturel évite l'usage
excessif de matières premières et l'exploitation
forestière intensive. Les déchets sont réduits
et les ressources préservées.

► Service Clients

0 810 004 733

► Assistance Technique

0 820 825 383
(0,118 € TTC/min)

► FAX

0 810 004 734

Nice

Fabriqué par Nice SpA
Distribué par Nice France SaS
n° SIRET 39978192100057

www.niceforyou.fr